


KADA ZA BLANŠIRANJE, tip PR 058

NAMENA:

Kada za blanširanje se koristi za termičku obradu povrća i voća ili rehidraciju i zagrevanje. U dosadašnjoj primeni služila je za blanširanje kupusa, kornišona, karfiola, broklja, paprike itd, kao i za rehidraciju suvih šljiva i sl.

Posebno je pogodna kod manjih preradnih kapaciteta.

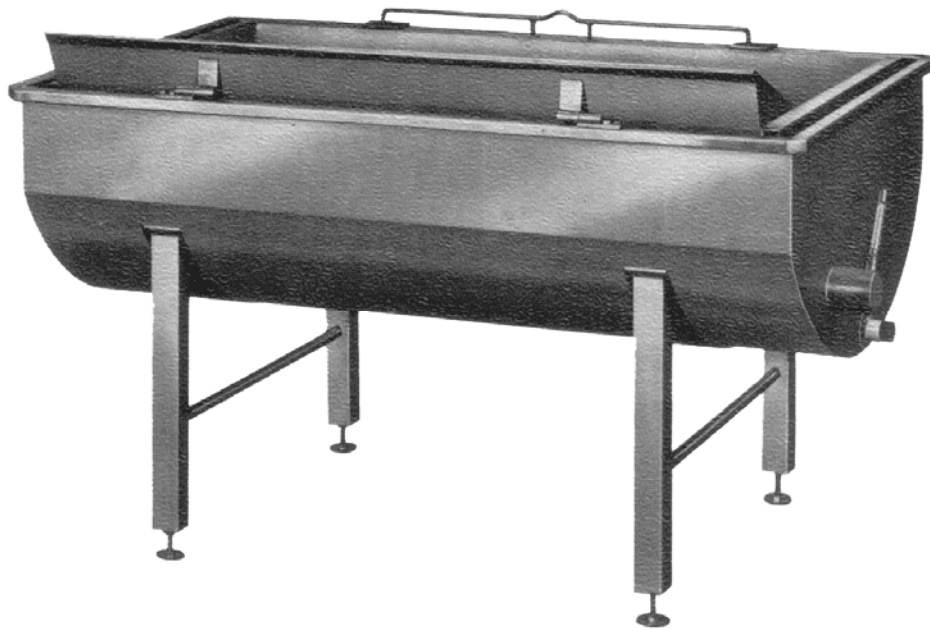

OPIS I KONSTRUKCIJA:

Kompletno je urađena od nerđajućeg čelika na sledeći način:

- unutrašnje korito za smeštaj proizvoda urađeno je od perforiranog nerđajućeg lima ;
- jednom uzdužnom stranom pomoću šarnira spojeno je sa spoljašnjim koritom tj. kadom, što omogućava njegovo izvrtnje radi pražnjenja;
- istresanje se radi ručno kod manjih uređaja ili je mehanizovano kod većih;
- spoljašnja kada urađena je od profilisanog nerđajućeg lima i u njoj su smešteni grejači u prostoru ispred perforiranog korita;

br. listova:

3

obradio:

R. Pajić

list broj:

1

datum

2001 god.

KADA ZA BLANŠIRANJE

tip PR 058

PIGO · R

Beograd

- po potrebi na parovodu se mogu ugraditi filteri za paru;
- grejanje može biti indirektno, preko grejnog tela ili direktnim uduvanjem pare;
- na bočnim stranama kade postavljeni su termometar za kontrolu temperature i prelivni sistem;
- kod većih mašina mogu se ugraditi automatski regulacioni sistemi za postizanje i održavanje radnih uslova;
- takođe kod većih mašina se mogu prigraditi reciklacione pumpe na koji način se postiže ravnomernije grejanje;
- po želji kupca kade mogu biti opremljene odgovarajućim poklopcem sa vodenim zaptivanjem;
- u najnižoj tački dna je otvor za pražnjenje i pranje;
- kada se na tlo oslanja preko nogu sa podesivim stopama;
- na zahtev korisnika može biti termički izolovana;
- završna obrada urađena je sa unutrašnje strane svetlim poliranjem, a spolja je ukrasno brušena.



br. listova: 3	obradio: R. Pajić	KADA ZA BLANŠIRANJE tip PR 058	PIGO · R Beograd
list broj: 2	datum 2001 god.		

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Kade za blanširanje proizvode se u pet veličina i imaju sledeće karakteristike:

tip PR	058A	058B	058C	058D	058E
zapremina (l)	320	480	600	700	750
unutr. dužina (mm)	1000	1500	1500	1750	1900
ukupna dužina (mm)	1450	1950	1950	2200	2350
unutr. širina (mm)	900	900	1000	1000	1000
ukupna širina (mm)	1060	1060	1160	1160	1160
radna visina (mm)	1000	1000	1100	1100	1100
najveća visina (mm)	1150	1150	1250	1250	1250
visina pri pražnjenju (mm)	2200	2200	2300	2300	2300
težina (kg)	120	150	175	195	220
priključak za paru	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
pritisak pare (bar)	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6
zapremina za transport (m ³)	2	2.7	3	3.3	3.6

br. listova:
3

obradio:
R. Pajić

list broj:
3

datum
2001 god.

KADA ZA BLANŠIRANJE
tip PR 058

PIGO · R

Beograd