


POLUAUTOMATSKA MAŠINA ZA IZBIJANJE KOŠTICA tip PR 104

NAMENA:



Koristi se za izbijanje koštica iz kajsija i šljiva, uz rasecanje - polovljenje plodova ili bez rasecanja, i za preradu višanja i trešanja.

Kod prerade kajsija i šljiva mašina radi poluautomatski, dok je pri preradi višanja i trešanja rad automatski.

Plodove je neophodno kalibrisati pre prerade.

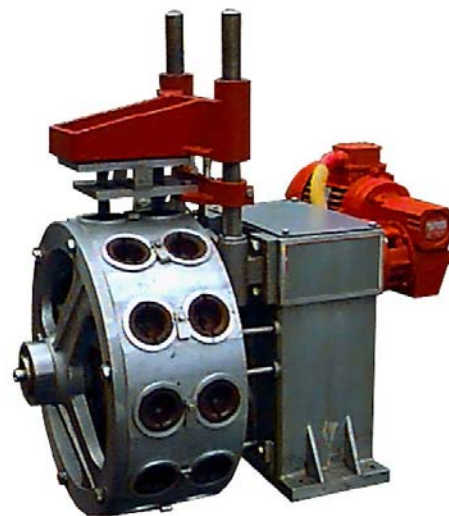

Ukoliko se mašina koristi za izbijanje koštica iz višanja ili trešanja, prigradeni su odgovarajući alati, po funkciji identični alatima kao na velikim automatskim mašinama za izbijanje koštica, što uključuje mehanizam za izbacivanje zaostalih plodova, četku za skidanje viška plodova sa ploča (slika dole), itd...

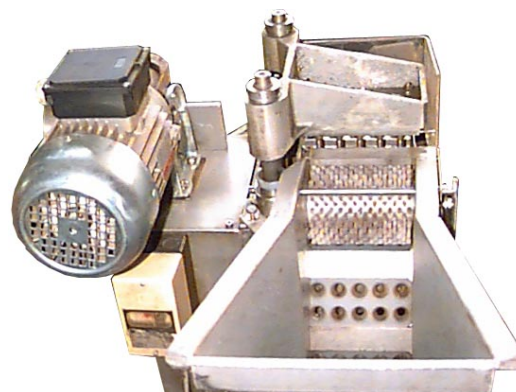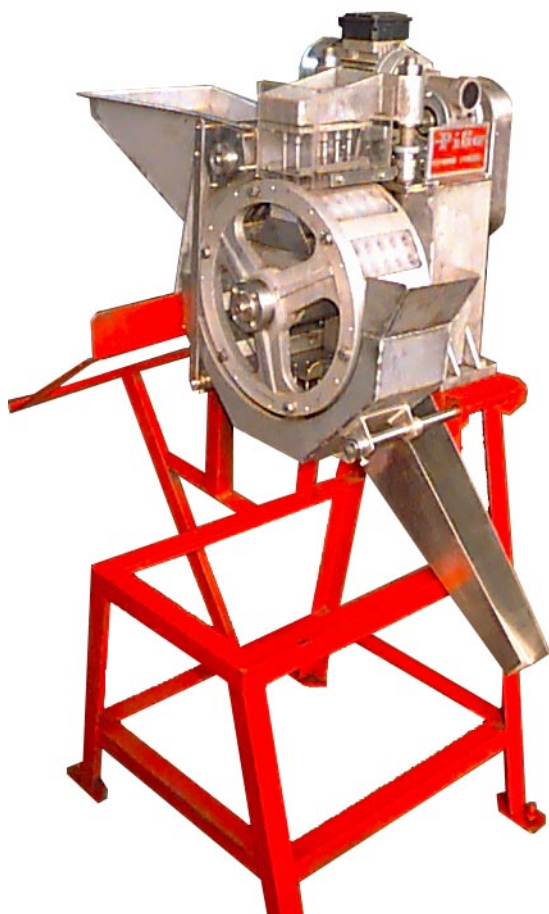

br. listova: 3	obradio R. Pajić
list broj: 1	datum 1994.god.

**POLUAUTOMATSKA MAŠINA ZA
IZBIJANJE KOŠTICA, tip PR 104**

PIGO · R

Beograd

KONSTRUKCIJA I NAČIN RADA:

Mašina je urađena na sledeći način:

- snaga se od pogonskog elektromotora, preko specijalnog reduktorskog mehanizma prenosi na bubanj za nošenje plodova;
- u pomenutom reduktorskom delu kontinualno okretanje pretvara se u periodično, da bi se ostvarila operacija rasecanja i izbivanja koštica;
- takođe, iz ovog segmenta mašine uzima se pogon za pokretanje glave sa noževima - izbijačima;
- bubanj za nošenje plodova urađen je od nerđajuće legure aluminijuma;
- sama čašica je specifične konstrukcije, prilagođena veličini plodova, i obezbeđuje njegovo dobro centriranje i pridržavanje u toku rasecanja i izbivanja koštica;
- sa unutrašnje strane bubnja ugrađeni su noževi za rasecanje plodova sa donje strane radi lakšeg izlaska koštice, kada se prerađuju šljive i kajsije;
- takođe, u unutrašnjosti bubnja smešten je puž za iznošenje koštica i izbacivač plodova;
- svi elementi, koji dolaze u dodir sa plodovima, urađeni su od nerđajućeg čelika ili nerđajuće legure aluminijuma, ili drugih materijala za primenu u prehrambenoj industriji.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

	višnje	kasije/šljive
Kapacitet (kg/h)	90	100
Veličina otvora (mm):	Ø22/Ø11	Ø 32; Ø 36; Ø 40; Ø 45;
Broj hodova (1/min):	60	30
Broj plodova u ploči (kom):	10	2
Instalisana snaga (kW):	0,55	0,55
Dimenzije mašine:	prema crtežu	

* dat kapacitet odnosi se na 400 kom. plodova u 1 kg.

** dat kapacitet odnosi se na težinu jednog ploda od cca 35 gr.



br. listova:
3 obradio
R. Pajić

list broj:
2 datum
1994.god.

**POLUAUTOMATSKA MAŠINA ZA
IZBIJANJE KOŠTICA, tip PR 104**

PIGO · R

Beograd

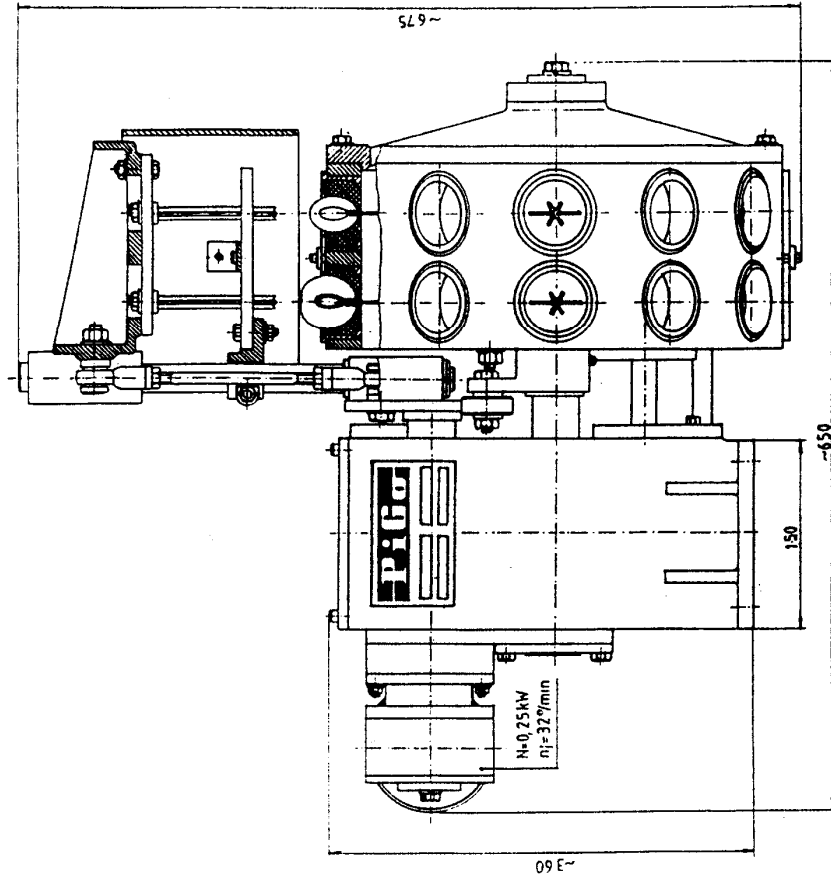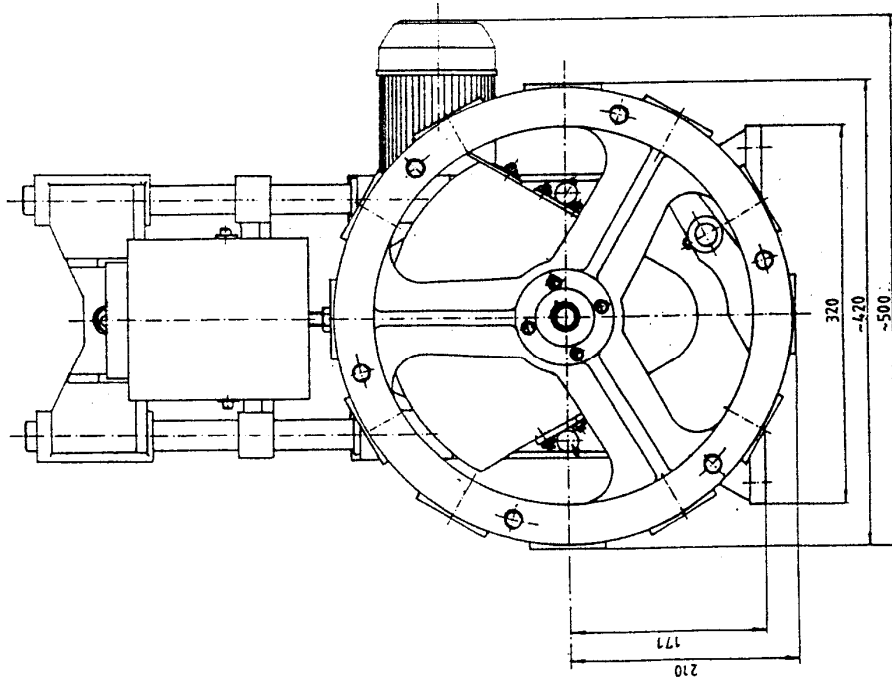

**POLUAUTOMATSKA MAŠINA ZA IZBIJANJE
KOŠTICA, tip PR 104**



Beograd

br. Listova: 3	obradio:
list broj: 3	datum: 1994 god